


Commune de Bénédjacq
Schéma directeur des eaux pluviales

Secteur : Bénédjacq 32 33 34

Priorité :

1

LOCALISATION

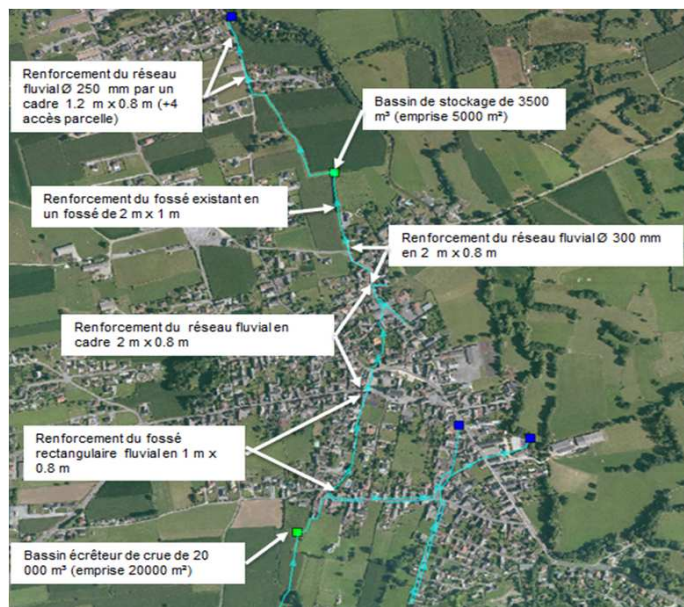

DONNEES TECHNIQUES ET FINANCIERES

Etude

Modélisation

TRAVAUX PROPOSES	ESTIMATION FINANCIERE
Création d'un bassin d'écrêtement de 20 000 m ³	1 000 000.00 €
Renforcement du fossé rectangulaire fluvial par un fossé rectangulaire en 1 m x 0.8 m sur 265 ml	185 500.00 €
Renforcement du réseau fluvial cadre en 2 m x 0.8 m sur 403 ml	382 850.00 €
Reprofilage du fossé enherbé en 2 m x 1 m sur 142 ml	2 840.00 €
Bassin de stockage de 3500 m ³	175 000.00 €
Renforcement du réseau fluvial aval en cadre 1.2 m x 0.8 m sur 105 ml	73 500.00 €
TOTAL (€HT)	1 819 690.00 €
Divers et imprévus (10%) (€HT)	181 969.00 €

Remarques

Cette solution relève d'une problématique fluviale. Cette solution limite très fortement les apports pluviaux dans le bourg mais elle ne supprime pas les débordements identifiés dans le bourg.
Les coûts ne comprennent pas l'acquisition foncière et sont estimés en conditions géotechniques normales.
La hauteur de stockage est en moyenne de 1 m. cette solution nécessite une surface de 20 000 m², il convient de prendre en compte cette surface dans le cadre de la définition d'emplacements réservés.