


Commune de Coarraze
Schéma directeur des eaux pluviales

Secteur : Coarraze 57 61

Priorité :

3

LOCALISATION

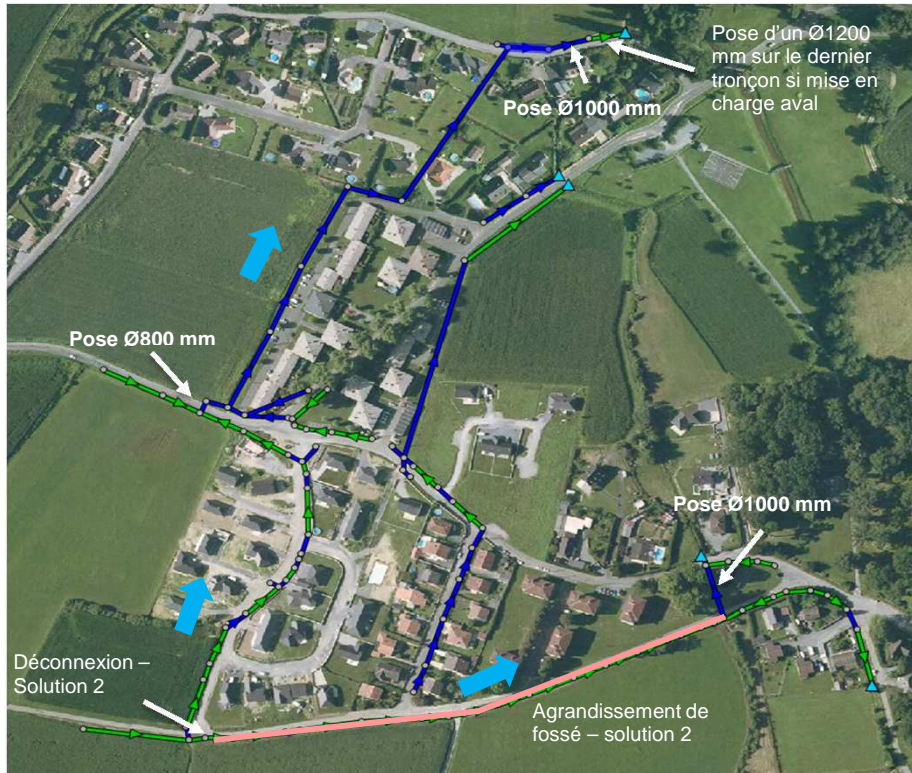

DONNEES TECHNIQUES ET FINANCIERES

Etude

Modélisation

TRAVAUX PROPOSES	ESTIMATION FINANCIERE
Renforcement du fossé sur 360 ml	7 200.00 €
Renforcement du réseau en Ø1000 mm sur 71 ml	81 650.00 €
Renforcement du réseau en Ø800 mm sur 25 ml	26 250.00 €
TOTAL (€HT)	115 100.00 €
Divers et imprévus (10%) (€HT)	11 510.00 €

Remarques
Scénario n°2
Déconnexion du fossé entre le Chemin de Toulouse et le lotissement de la Chenaie