


Commune de Coarraze
Schéma directeur des eaux pluviales

Secteur : Coarraze 59

Priorité :

2

LOCALISATION

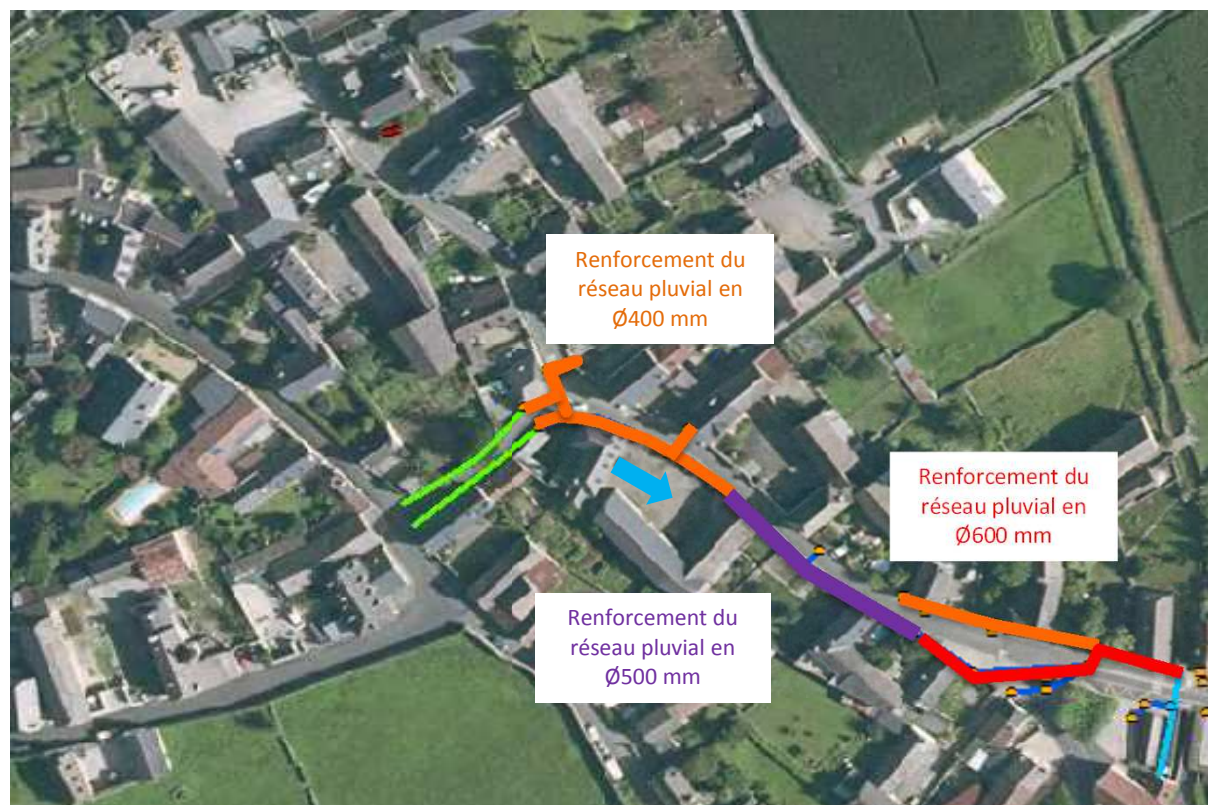

DONNEES TECHNIQUES ET FINANCIERES

Etude

Capacitaire

TRAVAUX PROPOSES	ESTIMATION FINANCIERE
Renforcement du réseau d'assainissement pluvial existant (Ø 300 mm) en Ø 400 mm (145 ml)	84 100.00 €
Renforcement du réseau d'assainissement pluvial existant (Ø 300 mm) en Ø 500 mm (58 ml)	40 600.00 €
Renforcement du réseau d'assainissement pluvial existant (Ø 300 mm) en Ø 600 mm (75 ml)	65 250.00 €
TOTAL (€HT)	189 950.00 €
Divers et imprévus (10%) (€HT)	18 995.00 €